

Přečerpávací zařízení PumpaLift C-2 je kompaktní stanice určená pro přečerpávání odpadní kapaliny (bez fekálií) z míst, kde odpadní voda nemůže být svedena přímo do kanalizace gravitačně. Automatický provoz přečerpávacího zařízení zajišťuje plovákový spínač.


Použití

- pro přečerpávání mírně znečištěné odpadní kapaliny (bez fekálií) pod úroveň kanalizace
- v souvislosti s rekonstrukcí nebo modernizací stávajících budov, kde nelze vytvořit přirozený spád potrubí.
- určeno pro domácí použití




Model	PumpaLift C-2
Kód	ZB00070841
Max. průtok [m ³ /h]	8,1
Max. výtlačná výška [m]	10,5
Výkon [kW]	0,4
Objem nádrže [l]	14
Napětí/frekvence [V/Hz]	230/50
Maximální teplota kapaliny [°C]	90
Délka kabelu [m]	1,7
Stupeň krytí	IPX4
Třída izolace	B
Maximální velikost pevných částic [mm]	15
Maximální teplota okolí [°C]	35
Hmotnost [kg]	6,55

Hydraulické parametry

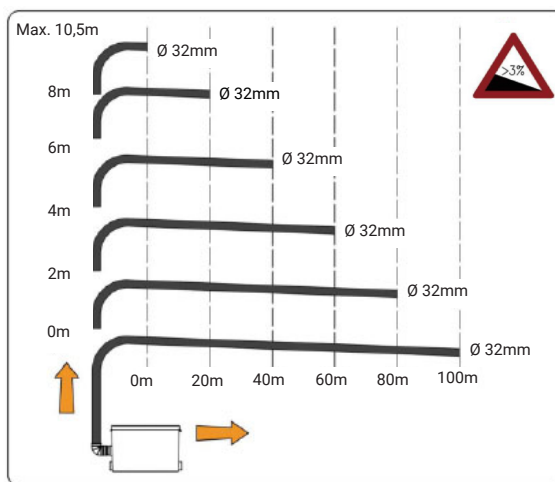

Rozměry

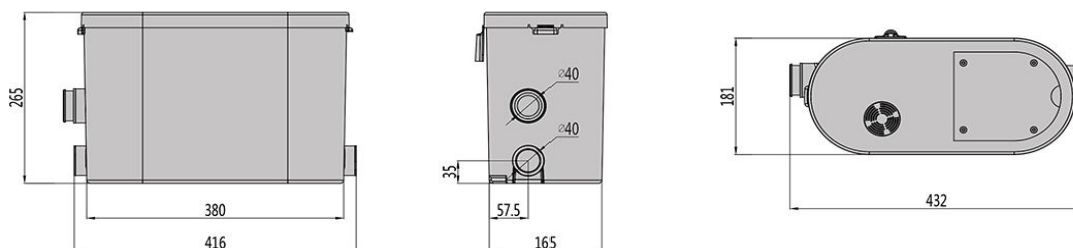

BRNO

U Svitavy 1,
618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1523/63c
101 00, Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz