



Pro více informací  
*More than you can see*



ITALFLEXO s.r.o.

Průmyslová 2051, 59401 Velké Meziříčí, Czech Republic

Tel. +420 566 590 711

info@italflexo.cz

www.italflexo.cz



NOVÉ VÝROBKY 2020  
*NEW PRODUCTS 2020*

# BRIO

Pro více informací  
More than you can see



115 - 230 V  
50/60 Hz



1 ph.  
12 A max



IP  
65



10 bar  
max



# BRIO TOP

Pro více informací  
More than you can see



115 - 230 V  
50/60 Hz



1 ph.  
16 A max



IP  
65



10 bar  
max



# SIRIO UNIVERSAL

Pro více informací  
More than you can see



230 V 50/60 Hz  
16 A max




1 ph 10,5 A  
max  
3 ph 9,7 A max



IP  
X5



8 bar  
max

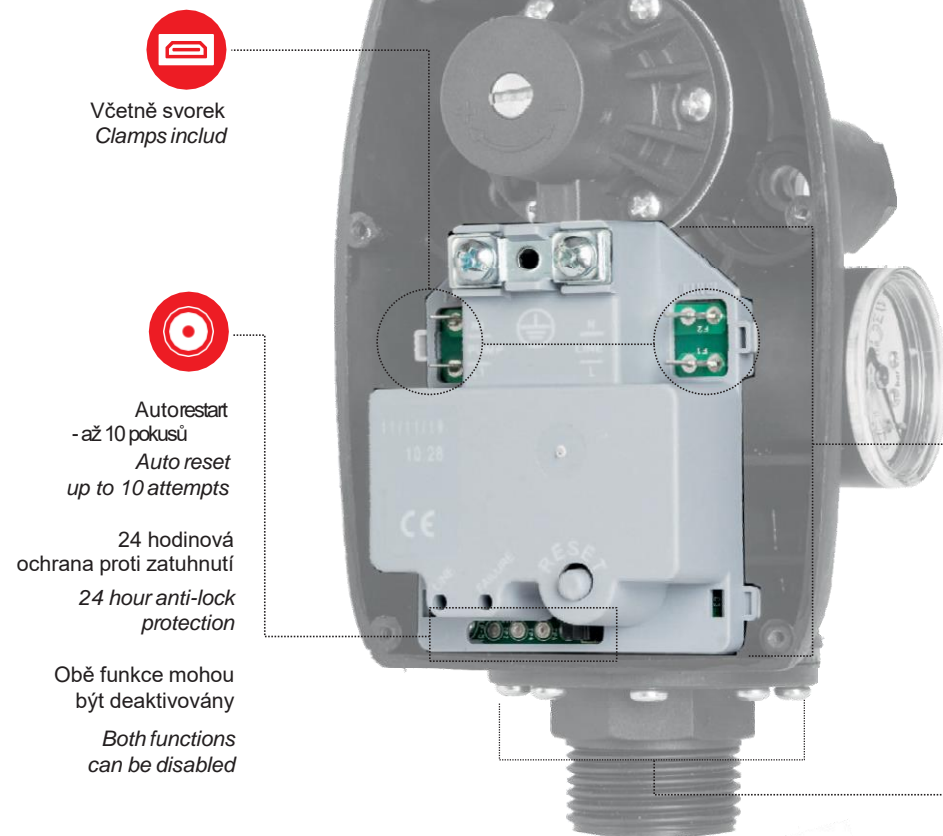

Včetně svorek  
Clamps includ



Autorestart  
- až 10 pokusů  
Auto reset  
up to 10 attempts

24 hodinová  
ochrana proti zatuhnutí  
24 hour anti-lock  
protection

Obě funkce mohou  
být deaktivovány  
Both functions  
can be disabled



Nová elektronika  
New electronics



Nové těsnění  
New seal



Nový vyjímatelný zpětný ventil, min. průtok 2,5l/min  
New inspectionable check valve minimum flow 2,5l/min



Nové kabelové  
svorky  
New monobloc  
cable gland

Dostupná připojení:  
M1: M1: vstup/výstup 1"vnější záv.  
M4: vstup/výstup 1"1/4 vnější záv.



Available connections  
M1: 1" male inlet/outlet  
M4: 1" 1/4 male inlet/outlet



Part. H  
max. 30

Ochrana proti úniku  
Severe leak protection




Svorkovnice s  
pomocnými kontakty  
Terminal block with  
auxiliary contacts



Možnost umístění  
kondenzátoru (L 130Ø50)

Possibility to place  
the pump capacitor  
inside (L 130Ø50)

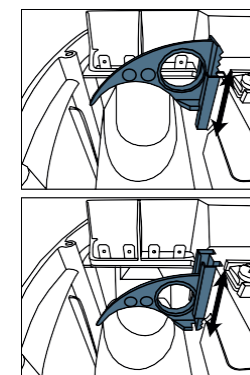

Nová elektronika  
New electronics



Vyměnitelný zpětný ventil  
Inspectionable check valve



Nové zapojení do sítě  
New line connection



Pompa  
3x230V

Nastavitelný výkon motoru  
1 ph 230 V - 10,5 A  
3 ph 230 V - 9,7 A

Selectable motor output  
1 ph 230 V - 10,5 A  
3 ph 230 V - 9,7 A

Sen. Flu.  
ON

Možnost deaktivace  
sensoru průtoku  
Possibility to disable  
the flow sensor

F. minima  
25 Hz

Nastavitelná minimální  
frekvence čerpadla od 10 Hz  
do 30 Hz

Pump minimum frequency  
adjustable from 10 Hz to 30  
Hz



Nové zapojení  
motoru  
New motor  
connection



Nastavitelný minimální  
rozdíl tlaku 0,3 Bar  
Adjustable minimum  
pressure differential 0,3  
Bar

