

Automatické ponorné nerezové čerpadlo AutoRain je vhodné pro odčerpávání čisté nebo dešťové vody z nádrží, jímek a studní v domácnostech, zahradách.

Čerpadlo je vybaveno integrovanou řídicí jednotkou, která zajišťuje automatický provoz čerpadla. Řídicí jednotka automaticky ovládá zapnutí a vypnutí (ZAP./VYP.) čerpadla v závislosti na požadavku na vodu ze strany uživatele a chrání čerpadlo proti chodu na sucho v případě vyčerpání zdroje vody.

Čerpadlo je vhodné pouze pro odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody a nikoli pro domácí odpad či vodu s obsahem pevných částic.

Použití

- Čerpání dešťové vody
- Čerpání čisté vody z nádrží, jímek, studní
- Čerpání neagresivní a nevýbušné kapaliny bez obsahu pevných nebo vláknitých příměsí v domácnostech, zahradách
- Zavlažování

Vybavení a funkce

- Čerpadlo je vybaveno integrovanou zpětnou klapkou
- Čerpadlo je vybaveno integrovanou řídicí jednotkou
- Ochrana proti chodu na sucho
- Tepelná ochrana
- Automatické spuštění a zastavení čerpadla v závislosti na požadavku na vodu ze strany uživatele

Charakteristické konstrukční znaky

- Oběžná kola z norylu
- Kabel o délce 20 m se zástrčkou
- Verze L – provedení s bočním sáním



BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
T: +420 548 422 611
E: obchod@pumpa.cz


PRAHA

Moskevská 1557/63c, 101 00 Praha 10
T: +420 272 011 611
E: praha@pumpa.cz


 **SERVIS 24/7 HOD**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz



Hydraulická křivka výkonu

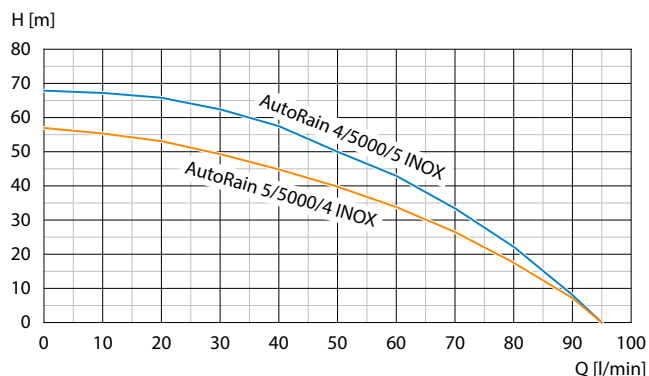

Provozní podmínky

- Čerpadlo je vhodné pro nepřetržitý provoz
- Čerpadlo lze provozovat ve vertikální i horizontální poloze
- Čerpadlo nesmí být používáno k čerpání slané vody
- K čerpadlu nesmí být připojený frekvenční měnič
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C.
- Maximální průchodnost pevných částic: 0,5 mm
- Maximální počet startů čerpadla za hodinu: 40

Technická specifikace

Model	4/5000/5 INOX	5/5000/4 INOX	5/5000/4L INOX
Kód	ZB00074320	ZB00074321	ZB00074322
Průměr čerpadla	4"	5"	5"
Vstup / výstup	1"	1"	1¼" x 1"
Zapínací tlak [bar]	2,5	2,5	2,5
Max. průtok [l/min]	100	95	95
Max. výtlačná výška [m]	68	57	57
Výkon [W]	750	750	750
Napětí / frekvence [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Rozměry (výška x průměr) [mm]	711 x 100	610 x 127	673 x 127
Hmotnost [kg]	14	14	14
Max. teplota čerpané kapaliny [°C]	35	35	35
Max. hloubka ponoru [m]	17	17	17
Stupeň krytí	IP68	IP68	IP68

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
T: +420 548 422 611
E: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c, 101 00 Praha 10
T: +420 272 011 611
E: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz